

Monimoto 9 クイックガイド

この度は盗難対策スマート GPS トラッカー Monimoto 9 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。あなたの大切なバイクや資産を守るために、このクイックガイドとユーザーマニュアルをしっかりと読み、適切にセットアップ、設置を行ってください。

このクイックガイドでは、初期設定について簡単に説明いたします。詳しくはユーザーマニュアルをお読みください。

【同梱物のご案内】

- ・ Monimoto9 本体 (eSIM 内蔵)
- ・ Monimoto キー (ボタン電池内蔵)
- ・ 結束バンド×2 本

【ご使用方法】

①スマートフォンにアプリをダウンロードします。

App ストアまたは GooglePlay ストアで“monimoto”と検索してアプリをダウンロードします。




一緒に盗難されることを防ぐため、キーはバイクのキーと一緒にしないでください。

本体とキー



Play ストアの画面

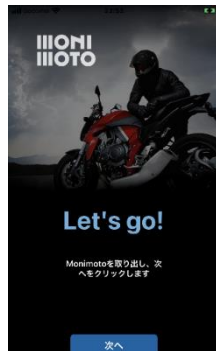

アプリの
スタート画面



電話番号の認証



設定完了後の
アプリトップ画面

② Monimoto 本体の充電口のカバーを外し、USB-C ケーブル (別売) で電源に接続します。赤いリセット LED ランプが点滅します。点滅が止まり常時点灯となれば充電完了です。


③ キーの切れ込みにマイナスイオンドライバーなどを入れ、キーを開け、絶縁紙を抜きます。

④ スマートフォン、本体、キーを近くに置き、アプリの指示に従ってセットアップを行います。

⑤ 準備が完了するとスタンバイモードとなり「✓異常なし」と表示されます。

⑥ Monimoto をバイクや自動車の外からは見えない場所に設置します。本体の表面 (ロゴのある面) に GPS センサーがあるため、金属面に向かないように配置し、衛星をとらえやすいように外側 (前、後、上、下方向) を向くように設置してください。

⑦ スタンバイモードのときに、Monimoto が 8 秒以上の揺れや移動を感知すると、近くにあるキーを探します。キーの持ち主が近くにいたり乗車していたりなど、キーを発見すると Monimoto はスタンバイモードに戻ります。キーが近くないと、アラームモードに切り替わり、ペアリングされたスマートフォンに着信を送ります。着信を送信後、続いて GPS に接続し、位置情報をスマートフォンのプッシュ通知としてお知らせします。その後、移動中は 5~10 分おきに位置情報を更新し、スマートフォンに送ります。移動が停止すると、そのあとは約 30 分おきのアップデートとなります。



Monimoto が地下にあるなど GPS をうまく捕捉できない際は電話回線から探知されたおおまかな位置情報をお知らせします。

⑧アラームモードは、キーが近づいて感知されるか、アプリから解除、休止操作がされることによって解除されます。

⑨バッテリー残量や Monimoto の状態は定期的にチェックされアプリに表示されます（頻度は設定から変更可能です）。

ご注意：アラームモードになるとバッテリー消費が激しくなり、10 日程度（約 500 カ所の位置情報取得）でバッテリー切れとなります。スタンバイモードでは最大 12 か月程度バッテリーが駆動しますが、アラームモードになった回数、バッテリーチェックの頻度によっては、駆動時間が短くなる場合があります

【設定詳細の変更】

アプリのメニューから詳細設定を変更することができます。

- ① Monimoto 本体とスマートフォンを近くに置きます。
- ② アプリの設定タブから「接続」をタップします。接続に最大 1 分程度かかることがあります。
- ③ 無事に本体に接続できると、詳細設定画面に進みます。
- ④ Monimoto デバイスの名称変更、感度、アップデート頻度、電話番号の変更、ペアリングの解除（アンペア）などが可能です。



動作確認時の画面

